

Dodatkowe zalecenia dotyczące pakowania




Przesyłki o wadze do 31,5 kg

- Opakowanie zewnętrzne powinno być dopasowane do zawartości przesyłki.
- Wielkość i wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do wielkości i ciężaru przesyłki.
- Małe elementy powinny być pakowane w opakowania jednostkowe (rys. 1), przegrodzone tekturowymi przegódkami (rys. 2) lub owijane folią pęcherzykową w sposób uniemożliwiający stykanie się poszczególnych elementów.
- Wszelkie puste przestrzenie powinny zostać wypełnione dodatkowymi wypełniaczami, w sposób uniemożliwiający przemieszczenie się towaru wewnątrz opakowania (rys. 3).
- Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać oznakowania ostrzegawcze: „nie rzucać”, „góra/dół” (rys. 4).
- W przypadku paczek o wadze powyżej 31,5 do 50 kg obowiązują zalecenia dotyczące pakowania towarów o wadze do 31,5 kg. Jednocześnie wymagana jest pomoc ze strony Klienta przy załadunku i rozładunku przesyłki.


rys. 1




zastosowanie opakowań jednostkowych



rys. 2





zastosowanie tekturowych przegródek oraz wzmocnienie górnej i dolnej powierzchni




rys. 3

wypełnienie pustych przestrzeni, by uniemożliwić przemieszczanie się towaru wewnątrz opakowania



rys. 4

zastosowanie oznaczeń ostrzegawczych




Dodatkowe zalecenia dotyczące pakowania


Przesyłki o wadze powyżej 50 kg

- Wszystkie przesyłki o wadze powyżej 50 kg powinny być ułożone na paalecie. Maksymalny wymiar palety nie może przekraczać wymiarów palety EUR (**rys. 5**).
- Boki palety powinny być osłonięte przed uszkodzeniami zewnętrznymi (**rys. 6**).
- Poszczególne warstwy transportowanego asortymentu powinny być oddzielone od siebie tekturowymi przekładkami (**rys. 7**), tekturą falistą itp.
- Podczas budowania palety należy zwracać szczególną uwagę na równomierne rozłożenie poszczególnych elementów, aby ułożone jedno na drugim nie powodowały przechylania się jej na boki w trakcie transportu (**rys. 8**).
- Opakowanie zewnętrzne powinno być zabezpieczone taśmami plombującymi oraz oklejone nalepkami ostrzegawczymi „ostrożnie szkło”, „nie ruszać” (**rys. 9**).


rys. 5

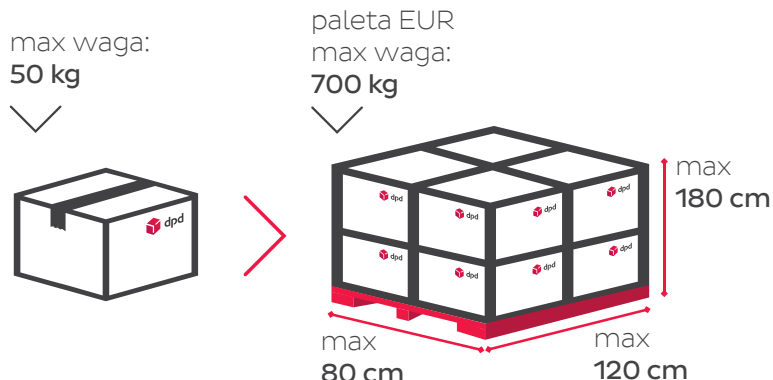


rys. 6

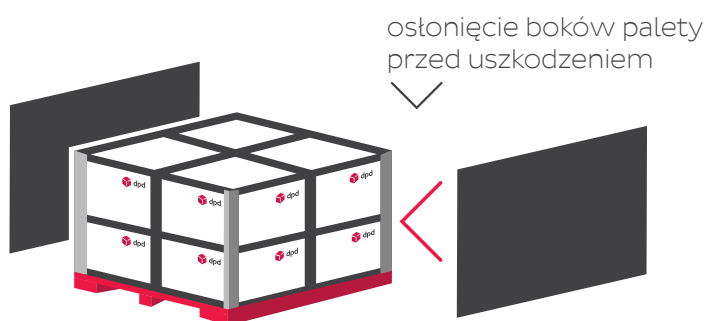

rys. 7

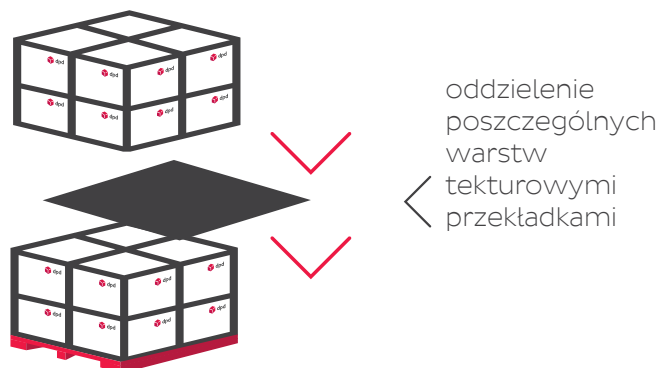

rys. 8

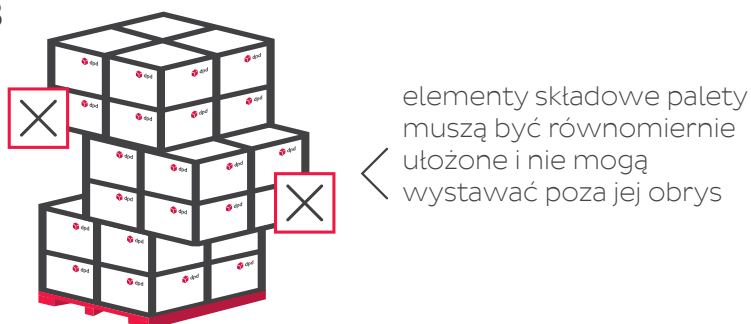

rys. 9

